


Protection murale en caoutchouc pour usage intensif

Spécifications suggérées

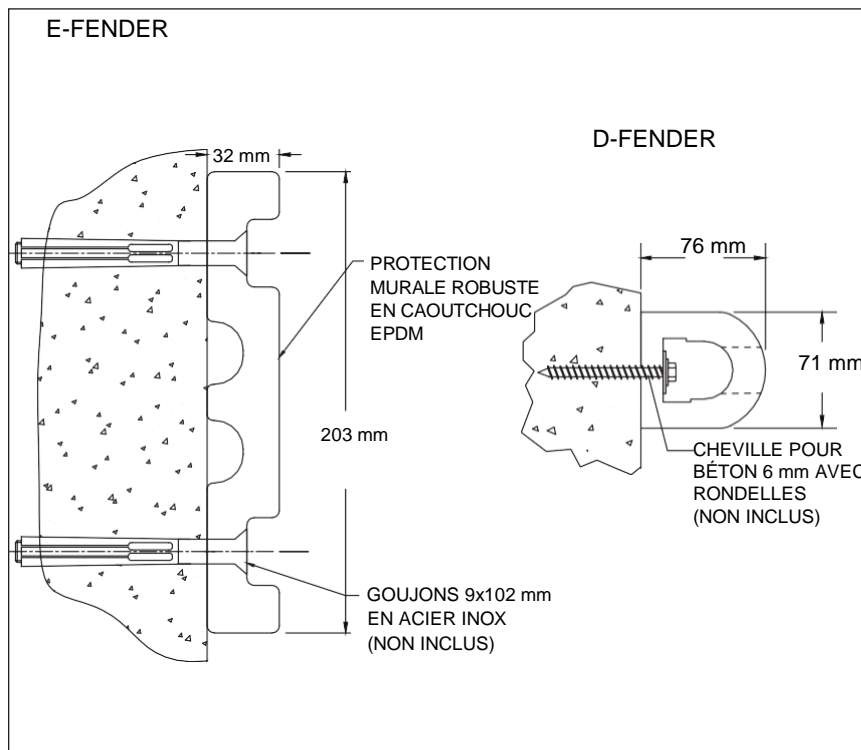

- Deux styles disponibles :
 - D-Fender — 71 mm de hauteur
 - E-Fender — 203 mm de hauteur
- Fabriqué en longueurs standard de 3,05 m
- Convient pour des applications en intérieur et en extérieur
- Disponible en noir

PCI.371/REV.5

Protection murale en caoutchouc pour usage intensif

Spécification suggérée

Partie 1— GÉNÉRALITÉS

1.01 RÉSUMÉ

A. Protection murale en caoutchouc pour la préservation des murs

1.02 LA SECTION COMPREND

A. Protection murale en caoutchouc pour usage intensif

1.03 RÉFÉRENCES

A. Norme britannique (BS)

B. Degré international de dureté du caoutchouc (DIDC)

C. American Standard for Testing and Materials (ASTM)

1.04 DESCRIPTION DU SYSTÈME

A. Exigences de performance Protections murales : Fournit des protections murales en caoutchouc pour usage intensif conformes aux exigences des organismes de réglementation et au contrôle qualité d'Inpro Corporation.

1. Traction : Fournit des protections murales en caoutchouc à usage intensif avec une traction maximale de 14 mn/m², testées conformément à la norme BS 903 A2.

2. Allongement : Fournit une protection murale en caoutchouc robuste avec une élongation minimale de 300 %, testée conformément à la norme BS 903 A2.

3. Dureté : Fournit des protections murales en caoutchouc très résistantes, d'une dureté de 65-75 DIDC, testées conformément à la norme BS 903 A26.

4. Compression : Fournit des protections murales en caoutchouc à usage intensif avec une déformation en compression maximale de 30 % testées conformément à la norme BS 903 A6A pendant 22 heures à 70 °C.

5. Résistance à la déchirure : Fournit des protections murales en caoutchouc à usage intensif ayant une résistance minimale à la déchirure de 40 N/mn, testées conformément à la norme BS 903 A3, méthode C.

1.05 SOUMISSIONS

A. Données sur le produit : Données du fabricant imprimées sur les produits pour chaque type de protection spécifique.

B. Plans de détail :

C. Échantillons : Échantillons de vérification des protections murales, des protections d'angle, des dos d'âne, des aides au stationnement en profilé de taille réelle de chaque type indiqué.

D. Instructions d'installation du fabricant : Instructions d'installation papier pour les protections murales en caoutchouc à usage intensif, la protection des angles, le ralentissement des véhicules et l'aide au stationnement.

1.06 LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION

A. Livrer les matériaux dans leur emballage d'usine non ouvert sur le chantier

B. Inspecter les matériaux à la livraison pour s'assurer que les produits spécifiés ont été reçus.

C. Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit climatisé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

1.07 GARANTIE

A. Protection des murs et des angles : Garantie standard Inpro limitée à vie sur les matériaux et la fabrication.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.01 FABRICANT

A. Fabricant/distributeur acceptable : Inpro Corporation
S80 W18766 Apollo Drive
Muskego, WI 53150 USA ;
Téléphone : 800-222-5556, Fax : 888-715-8407,
Adresse Internet : <http://www.inprocorp.com>

B. Remplacements : Non autorisé.

C. Fournit toutes les protections murales en caoutchouc pour usage intensif à partir d'une seule source.

2.02 UNITÉS FABRIQUÉES

A. Profilé de la protection murale

1. Protection murale en EPDM pour usage intensif Numéro de modèle : DW-WALL200-10, hauteur : 203 mm,

1-1 profondeur : 32 mm

2. Protection murale en EPDM pour usage intensif Numéro de modèle : DW-DOCK075-10, hauteur : 76 mm, profondeur : 71 mm

2.03 MATÉRIAUX

A. Les protections murales en caoutchouc pour usage intensif sont extrudées à partir de monomère éthylène-propylène-diène (EPDM) résistant aux UV et au vieillissement.

2.04 FINITIONS

A. Protections murales en caoutchouc pour usage intensif : Les protections murales et les coins sont de couleur noire, de qualité uniforme et exemptes de substances étrangères.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.01 EXAMEN

A. Examiner les zones et les conditions dans lesquelles la protection murale sera installée.

1. Terminer toutes les opérations de finition, y compris la peinture, avant de commencer l'installation des protections murales.

B. La surface du mur doit être sèche et exempte de saleté, de graisse et peinture qui s'écaille.

3.02 PRÉPARATION

A. Généralités : Avant l'installation, nettoyer le support pour éliminer la poussière, les débris et les particules non adhérentes.

3.03 INSTALLATION

A. Généralités : Placer le produit comme indiqué sur le plan, selon le support approprié, et conformément aux instructions d'installation Inpro. Installer le produit de niveau et d'aplomb, comme indiqué sur les plans.

3.04 NETTOYAGE

A. Une fois l'installation terminée, nettoyer les surfaces conformément aux instructions de nettoyage et d'entretien d'Inpro.